


Kabelkanäle

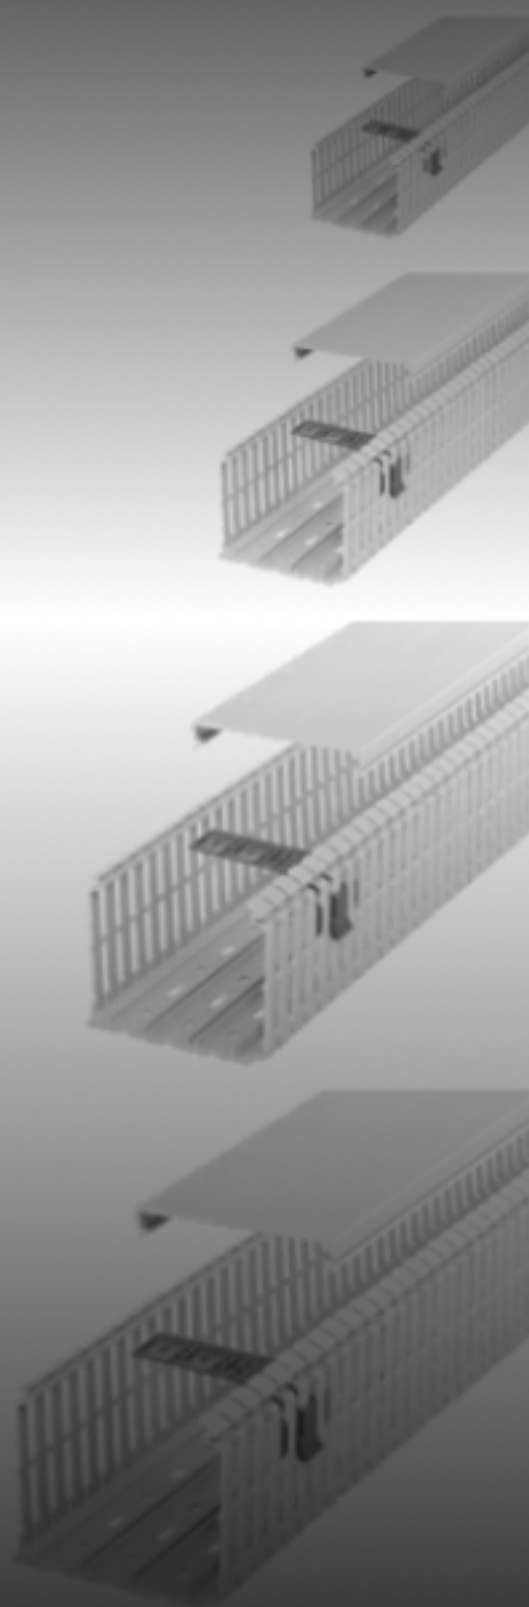

ALLTECH BOHEMIA

	Wiring duct - diameters Verdrahtungskanal BA7A- Abmessungen	77.03
	Wiring duct Verdrahtungskanal BA7A	77.04
	Tools Werkzeuge	77.05
	Price list Preisliste	77.06

Cable routing technology Kabelführungstechnik

Aema- Wiring duct - diameters

Aema- Verdrahtungskanäle, Ober und Unterteil - Abmessungen


Type BA7A

Ausführung BA7A



Material: PVC-U
Temperature: -5°C up to 60°C
Colour: RAL 7030, on request RAL 5015
Self-extinguishing: UL 94VO and CSA
Resistance: alcohol, bases, acids, mineral oil, benzine
Punch hole head: acc. to EN 50085
Wire cross section max.: 6mm²

Material: PVC-U (Hart-PVC)
Einsatztemperatur: -5°C bis 60°C
Farbe: RAL 7030, auf Anfrage RAL 5015
Selbstverlöschend: nach UL 94VO und CSA
Beständig gegen: Alkohol, Laugen, Säuren, Mineralöl und Benzin
Lochung im Kanalboden: nach EN 50085
Dichtung: thermoplastisches Elastomer
Geeignet für max. Drahtquerschnitt: 6mm²

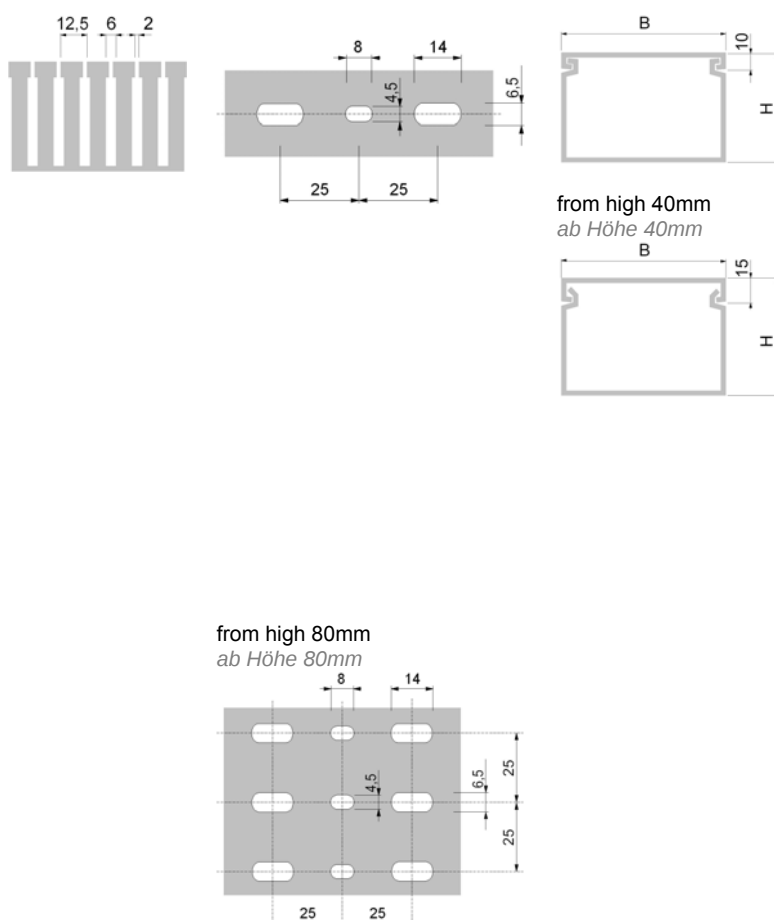

Ident.-No. Artikel-Nr.	High x Width in mm Höhe x Breite in mm	Delivery Length in mm Lieferlänge in mm
77000	25 x 25	2000
77001	25 x 40	2000
77002	40 x 25	2000
77003	40 x 40	2000
77004	40 x 60	2000
77005	40 x 80	2000
77006	40 x 100	2000
77007	60 x 25	2000
77008	60 x 40	2000
77009	60 x 60	2000
77010	60 x 80	2000
77011	60 x 100	2000
77012	60 x 120	2000
77013	80 x 25	2000
77014	80 x 40	2000
77015	80 x 60	2000
77016	80 x 80	2000
77017	80 x 100	2000
77018	80 x 120	2000
77019	100 x 60	2000
77020	100 x 80	2000
77021	100 x 100	2000

Cable routing technology Kabelführungstechnik

Aema- Wiring duct Aema- Verdrahtungskanäle, Ober und Unterteil

Type BA7A Ausführung BA7A



HALOGEN-FREE

Material: PVC-U
Temperature: -5°C up to 60°C
Colour: RAL 7030, on request RAL 5015
Self-extinguishing: UL 94VO and CSA
Resistance: alcohol, bases, acids, mineral oil, benzine
Punch hole head: acc. to EN 50085
Wire cross section max.: 6mm²

Material: PVC-U (Hart-PVC)
Einsatztemperatur: -5°C bis 60°C
Farbe: RAL 7030, auf Anfrage RAL 5015
Selbstverlöschend: nach UL 94VO und CSA
Beständig gegen: Alkohol, Laugen, Säuren, Mineralöl und Benzin
Lochung im Kanalboden: nach EN 50085
Dichtung: thermoplastisches Elastomer
Geeignet für max. Drahtquerschnitt: 6mm²



Ident.-No. Artikel-Nr.	High x Width in mm Höhe x Breite in mm	Delivery Length in mm Lieferlänge in mm	Standard Colour Standard Farbe	Colour on request Farbe auf Anfrage	
77000	25 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	50
77001	25 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	48
77002	40 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	48
77003	40 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	50
77004	40 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	40
77005	40 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	30
77006	40 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77007	60 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	60
77008	60 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	40
77009	60 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	24
77010	60 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77011	60 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77012	60 x 120	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77013	80 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77014	80 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77015	80 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77016	80 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77017	80 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77018	80 x 120	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77019	100 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77020	100 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77021	100 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77050		Clips	RAL 9005	●	10

Cable routing technology *Kabelführungstechnik*



Aema- Cutter for wiring ducts *Aema- Kanalschere*



Type: L5561
Professional design made of metal

Type: L5561
Professionelle Ausführung aus Metall

Ident.-No. Art. Nr.	77777
Cutting range <i>Schneidebereich</i>	85 mm
Length <i>Länge</i>	195 mm
Weight <i>Gewicht</i>	0,220 kg

Aema- Break out plier *Aema- Ausbrechzange*



Type: L56490
Professional design made of metal

Type: L6490
Professionelle Ausführung aus Metall

Ident.-No. Art. Nr.	77778
Length <i>Länge</i>	165 mm
Weight <i>Gewicht</i>	0,180 kg



HALOGEN-FREE

Material: PVC-U
Temperature: -5°C up to 60°C
Colour: RAL 7030, on request RAL 5015
Self-extinguishing: UL 94VO and CSA
Resistance: alcohol, bases, acids, mineral oil, benzine
Punch hole head: acc. to EN 50085
Wire cross section max.: 6mm²

Material: PVC-U (Hart-PVC)
Einsatztemperatur: -5°C bis 60°C
Farbe: RAL 7030, auf Anfrage RAL 5015
Selbstverlöschend: nach UL 94VO und CSA
Beständig gegen: Alkohol, Laugen, Säuren, Mineralöl und Benzin
Lochung im Kanalboden: nach EN 50085
Dichtung: thermoplastisches Elastomer
Geeignet für max. Drahtquerschnitt: 6mm²



Ident.-No. <i>Artikel-Nr.</i>	Price €/m <i>Preis € pro m</i>	High x Width in mm <i>Höhe x Breite in mm</i>	Delivery Length in mm <i>Lieferlänge in mm</i>	Standard Colour <i>Standard Farbe</i>	Colour on request <i>Farbe auf Anfrage</i>	
77000	3,27	25 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	50
77001	3,27	25 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	48
77002	2,69	40 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	48
77003	3,69	40 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	50
77004	4,75	40 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	40
77005	6,23	40 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	30
77006	8,34	40 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77007	3,91	60 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	60
77008	4,56	60 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	40
77009	6,02	60 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	24
77010	7,39	60 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77011	9,40	60 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77012	10,56	60 x 120	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77013	5,28	80 x 25	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77014	5,70	80 x 40	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77015	7,29	80 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	20
77016	9,08	80 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77017	11,40	80 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
77018	13,52	80 x 120	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77019	10,56	100 x 60	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77020	11,39	100 x 80	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	16
77021	13,62	100 x 100	2000	RAL 7030	● RAL 5015 ●	12
	Pc./Stk.					
77050	€ 0,79		Clips	RAL 9005	●	10